



YATO



PL *POLERKA SAMOCHODOWA*
EN *CAR POLISHER*
DE *AUTOPOLIERMASCHINE*
RU *ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА*
UA *ПОЛІРУВАЛЬНА МАШИНА*
LT *AUTOMOBILIO POLIRUOKLIS*
LV *AUTOMAŠĪNU PULĒŠANAS IERĪCE*
CZ *LEŠTIČKA NA AUTOMOBILY*
SK *LEŠTIČKA NA AUTOMOBILY*
HU *GÉPKOCSI POLÍROZÓGÉP*
RO *MASINA DE LUSTRUIT AUTOMOBILE*
ES *MAQUINA PARA PULIR COCHES*
FR *POLISSEUSE VOITURE*
IT *LUCIDATRICE PER AUTO*
NL *POLIJSTMACHINE*
GR *ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ*

YT-82200



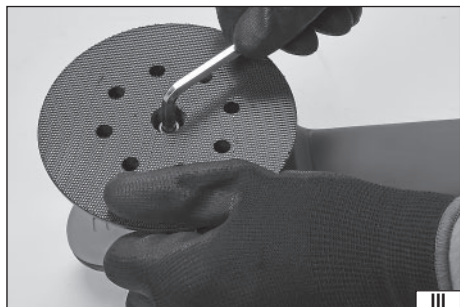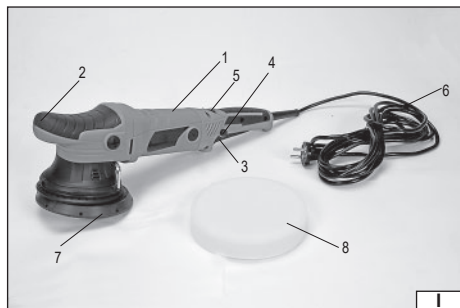

<p>PL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. korpus z rękojeścią 2. rękojeść dodatkowa 3. włącznik elektryczny 4. blokada włącznika 5. regulacja obrotów 6. kabel zasilający z wtyczką 7. tarcza polerska 8. nakładka polerska 	<p>EN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. body with grip holder 2. auxiliary grip handle 3. electric switch 4. switch lock 5. rotation control 6. power cord with plug 7. polishing wheel 8. polishing pad 	<p>DE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gerätekörper mit Handgriff 2. Zusatzhandgriff 3. Steuerschalter 4. Verriegelungsknopf 5. Drehzahlstellung 6. Stromkabel mit Stecker 7. Polierteller 8. Schleifaufsatz 	<p>RU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. корпус с рукояткой 2. дополнительная рукоятка 3. электрический включатель 4. блокировка включателя 5. регулировка вращения 6. кабель питания с вилкой 7. полировочный диск 8. полировочная накладка
<p>UA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. корпус з рукояткою 2. додаткова рукоятка 3. електричний вмикач 4. блокування вмикача 5. регулювання обертів 6. кабель живлення з вилкою 7. полірувальний диск 8. полірувальна накладка 	<p>LT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. korpusas su rankena 2. papildoma rankena 3. elektrinis jungiklis 3.jungiklio blokada 5. sukimosi reguliatorius 6. maitinimo lizdas su kištuku 7. poliravimo skydas 8. poliravimo elementas 	<p>LV</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. korpus ar rokturi 2. papildrokturis 3. elektriskais slēdzis 4. slēdža bloķētājs 5. apgriezīenu regulēšana 6. barošanas vads ar kontaktdakšņu 7. pulēšanas disks 8. Pulēšanas uzliktnis 	<p>CZ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. těleso s rukojeťí 2. přídatná rukojeť 3. elektrický vypínač 4. arelace vypínače 5. regulace otáček 6. napájecí kabel se zástrčkou 7. unášeč 8. leštičí nástavec
<p>SK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. korpus s rukoväťou 2. dodatočná rukoväť 3. elektrický vypínač 4. poistka vypínača 5. regulácia otáčok 6. napájací kábel so zástrčkou 7. leštiaci kotúč 8. leštiaca násadka 	<p>HU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. test a fogantyúval 2. kiegészítő fogantyú 3. elektromos kapcsoló 4. a kapcsoló retesze 5. fordulatszám szabályzó 6. hálózati kábel a dugasszal 7. polírozó tárcsa 8. polírozó feltét 	<p>RO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. corp cu mâner de prindere 2. mâner de prindere auxiliar 3. comutator electric 4. blocare comutator 5. controlul rotației 6. cablu electric cu stecher 7. roată de polișat 8. disc de polișat 	<p>ES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cuerpo con empuñadura 2. empuñadura adicional 3. interruptor eléctrico 4. bloqueo del interruptor 5. control de velocidad 6. cable de alimentación con enchufe 7. disco de pulido 8. almohadilla de pulido
<p>FR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. corps de la poignée 2. poignée auxiliaire 3. interrupteur électrique 4. commutateur de verrouillage 5. contrôle de la vitesse 6. cordon d'alimentation avec prise 7. roue de polissage 8. tampon de polissage 	<p>IT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. corpo con impugnatura 2. impugnatura supplementare 3. interruttore elettrico 4. pulsante di bloccaggio interruttore 5. regolazione di giri 6. cavo di alimentazione con spina 7. disco porta tampone 8. tampone per lucidatura 	<p>NL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. corpus met handgreep 2. aanvullende handgreep 3. elektrische schakelaar 4. schakelaarvergrendeling 5. toerentalafstelling 6. voedingskabel met stekker 7. polijstschild 8. polijstplaat 	<p>GR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. σώμα με χειρολαβή 2. πρόσθετη χειρολαβή 3. διακόπτης τροφοδοσίας 4. κλειδίωμα του διακόπτη 5. ρύθμιση στροφών 6. καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα 7. δίσκος στίβωσης 8. επικάλυμμα δίσκου



Przeczytać instrukcję
Read the operating instruction
Bedienungsanleitung durchgelesen
Прочитать инструкцию
Прочитать инструкцію
Perskayiti instrukciją
Jālasa instrukciju
Přečtět návod k použití
Přečítat' návod k obsluhu
Olvasni utasítást
Citești instrucțiunile
Lea la instrucción
Lisez la notice d'utilisation
Leggere il manuale d'uso
Lees de instructies
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης



Używać gogle ochronne
Wear protective goggles
Пользоваться защитными очками
Користуйтеся захисними окулярами
Vartok apsauginius akinius
Jālieto drošības brilles
Používej ochranné brýle
Používaj ochranné okuliare
Használjon védőszemüveget!
Intrebuintează ochelari de protejare
Use protectores del oído
Portez des lunettes de protection
Utilizzare gli occhiali di protezione
Draag een veiligheidsbril
Χρησιμοποιήστε τα γυαλιά προστασίας



Używać ochrony sluchu
Wear hearing protectors
Пользоваться средствами защиты слуха
Користуйтеся засобами захисту слуху
Vartoti ausines klausai apsaugoti
Jālieto dzirdes drošības līdzekļi
Používej chrániče sluchu
Používaj chrániče sluchu
Használjon fülvédőt!
Intrebuintează antifone
Use protectores de la vista
Portez une protection auditive
Utilizzare i dispositivi di protezione dell'udito
Draag gehoorbescherming
Χρησιμοποιήστε τις υπασπίδες

220 - 240 V~ 50 Hz

Napięcie i częstotliwość znamionowa
Mains voltage and frequency
Spannung und Nennfrequenz
Номинальное напряжение и частота
Номинална напруга та частота
Įtampa ir nominalus dažnis
Nomināls spriegums un nominālā frekvence
Jmenovité napětí a frekvence
Menovité napätie a frekvencia
Névfeltes feszültség és frekvencia
Tensiunea și frecvența nominală
Tensión y frecuencia nominal
Tensione et fréquence nominale
Tensione e frequenza nominale
Nominalle spanning en frequentie
Όνομαστική τάση και συχνότητα

720 W

Moc znamionowa
Nominal power
Nennleistung
Номинальная мощность
Номинальна потужність
Nominali galia
Nomināla spēja
Jmenovitý výkon
Menovitý výkon
Névfeltes teljesítmény
Consum de putere nominală
Potencia nominal
Puissance nominale
Potenza nominale
Nominaal vermogen
Όνομαστική ισχύ

2100 - 5000 min⁻¹

Znamionowa prędkość obrotowa
Nominal rotation
Nennumdrehungsgeschwindigkeit
Номинальные обороты
Номинальні обертоти
Nominalus apsisukimų greitis
Nominalūs griežes ātrums
Jmenovité otáčky
Menovité otáčky
Névfeltes fordulatszám
Viteza de rotire nominală
Velocidad de la rotación nominal
Vitesse de rotation nominale
Velocità di rotazione nominale
Nominalle omwentelingsnelheid
Όνομαστική ταχύτητα περιστροφής

M8

Mocowanie tarczy polerskiej
Polishing wheel mounting
Befestigung Polierteller
Крепление полировочного диска
Кріплення полірувального диску
Poliravimo skydo montavimas
Pulēšanas diska stiprinājums
Pripevnení umašeče
Upevnenie leštiacej hlavice
A polírtárcsa rögzítése
Prinderea roții de polișat
Sujeción del disco de pulido
Fixation de la roue de polissage
Fissaggio porta lampone per lucidatura
Bewestigen van polijstschiif
Τοποθέτηση δίσκου στίλβωσης



Średnica tarczy ścierniej
Diameter of the grinding disk
Durchmesser der Schleifscheibe
Диаметр шлифовального диска
Диаметр шліфувального круга
Silfavimo disko diametras
Stipripas diametrs
Průměr brusného kotouče
Priemer brúsneho kotuče
A csiszolókorong átmérője
Diametrul discului abraziv
Díametro de los discos abrasivos
Diamètre de la roue de polissage
Diametro porta lampone per lucidatura
Diameter van polijstschiif
Διάμετρος δίσκου στίλβωσης



Druga klasa bezpieczeństwa elektrycznego
Second class of insulation
Zweite Klasse der elektrischen Sicherheit
Второй класс электрической безопасности
Другий клас електричної ізоляції
Αντρός κλάσς ηλεκτρίνιε απσάυα
Elektrības drošības II. klase
Друhá třída elektrické bezpečnosti
Друhá trieda elektrické bezpečnosti
Második osztályú elektromos védelem
Securitatea electrică de clasa a doua
Segunda clase de la seguridad eléctrica
Seconde classe de sécurité électrique
Seconda classe di sicurezza elettrica
Tweede klasse elektrische veiligheid
Δεύτερη τάξη ηλεκτρίκης ασφαλείας



Ten symbol informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym baterii i akumulatorów) łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie i przekazany do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, aby ograniczyć ilość odpadów oraz zmniejszyć stopień wykorzystania zasobów naturalnych. Niekontrolowane uwalnianie składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz powodować negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Więcej informacji o właściwych metodach recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy.

This symbol indicates that waste electrical and electronic equipment (including batteries and storage cells) cannot be disposed of with other types of waste. Waste equipment should be collected and handed over separately to a collection point for recycling and recovery, in order to reduce the amount of waste and the use of natural resources. Uncontrolled release of hazardous components contained in electrical and electronic equipment may pose a risk to human health and have adverse effects for the environment. The household plays an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling of waste equipment. For more information about the appropriate recycling methods, contact your local authority or retailer.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (einschließlich Batterien und Akkumulatoren) nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden dürfen. Altgeräte sollten getrennt gesammelt und bei einer Sammelstelle abgegeben werden, um deren Recycling und Verwertung zu gewährleisten und so die Abfallmenge und die Nutzung natürlicher Ressourcen zu reduzieren. Die unkontrollierte Freisetzung gefährlicher Stoffe, die in Elektro- und Elektronikgeräten enthalten sind, kann eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen und negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings von Altgeräten. Weitere Informationen zu den geeigneten Recyclingverfahren erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler.

Этот символ информирует о запрете помещать изношенное электрическое и электронное оборудование (в том числе батареи и аккумуляторы) вместе с другими отходами. Изношенное оборудование должно собираться селективно и передаваться в точку сбора, чтобы обеспечить его переработку и утилизацию, для того, чтобы ограничить количество отходов, и уменьшить использование природных ресурсов. Неконтролируемый выброс опасных веществ, содержащихся в электрическом и электронном оборудовании, может представлять угрозу для здоровья человека, и приводить к негативным изменениям в окружающей среде. Домашнее хозяйство играет важную роль при повторном использовании и утилизации, в том числе, утилизации изношенного оборудования. Подробную информацию о правильных методах утилизации можно получить у местных властей или у продавца.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Mașina de polișat auto este o sculă electrică obișnuită, cu clasa de izolație II, destinată în special lucrărilor de finisare la prelucrarea suprafețelor din metal, lemn și plastic. Polișarea se realizează cu ajutorul discurilor de polișat montate pe roata de polișat. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a produsului depinde de utilizarea sa corectă, prin urmare:

Înainte este utilizarea produsului, trebuie să citiți acest manual și să îl păstrați în condiții corespunzătoare. Notă! Praful generat la polizarea anumitor suprafețe poate fi dăunător pentru sănătate sau chiar toxic.

Observația de mai sus privește, între altele, polizarea suprafețelor acoperite cu vopsele care conțin plumb, unele tipuri de lemn, unele metale (de exemplu, plumb) și materiale astfel încât la lucrul cu ele trebuie să folosiți un sistem eficient de evacuare a prafului, măști de praf și alte măsuri de protecție pentru piele și căile respiratorii. Furnizorul nu acceptă nicio responsabilitate pentru daune rezultate în urma nerespectării regulilor de siguranță și instrucțiunilor din acest manual.

ACCESORIILE PRODUSULUI

Aparatul este livrat în stare completă și nu necesită montare. Operațiile de pregătire au fost descrise mai jos în acest manual.

PARAMETRI TEHNICI

Parametru	Unitate de măsură	Valoare
Tip		YT-82200
Tensiunea la rețea	[V~]	220-240
Frecvența la rețea	[Hz]	50
Putere nominală	[W]	720
Turația nominală	[min ⁻¹]	2100 - 5000
Diametrul roții de polișat	[mm]	150
Prinderea roții de polișat		M8
Masa	[kg]	2,2
Nivel de zgomot		
- presiune acustică $L_{pA} \pm K_{pA}$	[dB(A)]	85.0±3.0
- putere acustică $L_{wA} \pm K_{wA}$	[dB(A)]	96.0±3.0
Clasa de izolație		II.
Nivel de oscilație $a_h \pm K$	[m/s ²]	5.56±1.5
Clasa de protecție		IP20

AVERTIZĂRI GENERALE PENTRU SIGURANȚA LA LUCRUL CU SCULE ELECTRICE

Avertizare! Citiți toate avertizările, ilustrațiile și specificațiile prezentate cu această sculă electrică. Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendiu sau accidente grave.

Păstrați toate avertizările și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Termenul „sculă electrică” folosit în avertizări se aplică tuturor sculelor electrice acționate electric, atât cu cablu cât și cu acumulator.

Siguranța locului de muncă

Mențineți locul de muncă bine iluminat și curat. Dezordinea și iluminatul deficitar pot provoca accidente.

Nu lucrați cu sculele electrice într-un mediu cu risc crescut de explozie, cu lichide, gaze sau vapori inflamabili. Sculele electrice generează scântei care pot duce la aprinderea prafului sau vaporilor.

Copiii și alte persoane neautorizate nu trebuie să aibă acces la locul de muncă. Lipsa concentrării poate duce la pierderea controlului.

Siguranța electrică

Ștecherul cablului electric trebuie să corespundă prizei electrice. Nu trebuie să modificați în niciun fel ștecherul. Nu folosiți adaptoare la alimentarea sculelor electrice. Un ștecher nemodificat care se potrivește în priză reduce riscul de electrocutare.

Evitați contactul cu suprafețe împământate, cum sunt conductele, caloriferele și refrigeratoarele. Împământarea corpului crește riscul de electrocutare.

Nu expuneți sculele electrice la contactul cu precipitații atmosferice sau umiditatea. Apa și umiditatea care pătrund în interiorul sculei electrice cresc riscul de electrocutare.

Nu suprasolicitați cablul de alimentare. Nu folosiți cablul de alimentare pentru a transporta produsul, a conecta sau deconecta ștecherul la sau de la priză. Evitați contactul cablului de alimentare cu căldura, uleiurile, muchii ascuțite și piese în mișcare. Deteriorarea sau încurcarea cablului de alimentare cresc riscul de electrocutare.

În cazul lucrului în afara încăperilor închise, folosiți cabluri prelungitoare destinate lucrului la exterior. Utilizarea de cabluri prelungitoare destinate lucrului la exterior reduce riscul de electrocutare.

Când utilizarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă, folosiți pentru protecție electrică un dispozitiv de siguranță diferențial pentru curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.

Siguranța personală

Fiți atenți, acordați atenție la ce faceți șirecurgeți la bunul simț în timp ce lucrați cu scula electrică. Nu folosiți o sculă electrică când sunteți obosit sau sub influența alcoolului sau medicamentelor. Chiar și un singur moment de neatenție în timpul lucrului poate duce la accidente personale grave.

Folosiți echipament de protecție personal. Folosiți protecție pentru ochi. Utilizarea echipamentului de protecție personal cum sunt măștile de praf, încălțăminta antiderapantă, căștile și protecțiile pentru urechi reduc riscul unor accidente personale grave.

Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că comutatorul electric este în poziția „Off” înainte de conectarea alimentării electrice și/sau acumulatorului, ridicării sau deplasării sculei electrice. Deplasarea sculei electrice cu degetul pe comutator sau alimentarea sculei electrice, când comutatorul este pe poziția „on” poate duce la accidente grave.

Înainte de pornirea sculei electrice **îndepărtați toate cheile și alte unelte folosite pentru ajustarea sa.** O cheie lăsată pe piesele rotative ale sculei electrice poate duce la accidente grave.

Nu vă întindeți și nu vă apucați prea mult. Păstrați-vă permanent postura adecvată și echilibrul. Aceasta vă va permite un control mai ușor asupra sculei electrice în cazul unor situații de lucru neașteptate.

Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi și bijuterii. Feriți-vă părul și hainele de piesele ale sculei electrice. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele în mișcare.

Dacă dispozitivele sunt echipate pentru conectarea unui sistem de extragere sau colectare a prafului, asigurați-vă că ele sunt conectate și folosite în mod corespunzător. Utilizarea unui dispozitiv de extragere a prafului reduce riscurile legate de praf.

Nu vă bazați pe experiența acumulată prin zur frecventă a sculei electrice să vă faci mai neatenți și să ignorați regulile de siguranță. Utilizarea neatență poate duce la accidente grave într-o fracțiune de secundă.

Utilizarea și îngrijirea sculei electrice

Nu suprasolicitați scula electrică. Folosiți scula electrică corespunzătoare pentru aplicația aleasă. Scula electrică corespunzătoare va asigura o lucrare mai bună și mai sigură dacă este folosită în conformitate cu sarcina pentru care a fost proiectată. **Nu folosiți scula , dacă comutatorul electric nu permite pornirea și oprirea sa.** O sculă electrică , care nu poate fi controlată prin intermediul comutatorului este periculoasă și trebuie returnată pentru reparații.

Deconectați ștecherul de la priză și/sau scoateți acumulatorul dacă se poate detașa de la scula electrică înainte de ajustarea, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea sculei electrice. Asemenea măsuri preventive vă permit să evitați pornirea accidentală a sculei electrice.

Nu lăsați scula electrică la îndemâna copiilor, nu lăsați persoanele care nu știu cum se lucrează cu scula electrică sau nu cunosc aceste instrucțiuni să folosească scula electrică . Sculele electrice sunt periculoase în mâinile unor utilizatori neinstruiți. **Întrețineți sculele electrice și accesoriile. Verificați scula electrică** să nu prezinte nepotriviri sau blocaje ale pieselor în mișcare, deteriorări ale pieselor sau alte probleme care ar putea afecta funcționarea sculei electrice. **Defecțiunile trebuie remediate înainte de zur sculei electrice.** Multe accidente sunt cauzate de scule electrice ncorect întreținute.

Păstrați sculele tăietoare în stare ascuțită și curate. Sculele tăietoare corect întreținute, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin predispușe la blocaje și sunt mai ușor de controlat în timpul lucrului.

Folosiți scule electrice, accesorii și unelte etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare tipul și condițiile de lucru. Utilizarea sculelor pentru alte lucrări în afara celor pentru care sunt destinate poate duce la situații periculoase.

Mânerele și suprafețele de prindere trebuie să fie uscate, curate și fără ulei sau grăsimi. Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase nu permit funcționarea sigură și controlul asupra sculei electrice în situații periculoase.

Reparații

Reparați scula electrică doar la centre de service autorizate, folosind doar piese de schimb originale. Aceasta asigură siguranța corespunzătoare a sculei electrice.

PREGĂTIREA PENTRU LUCRU

Notă! Dacă nu se indică altfel, toate operațiile de pregătire trebuie executate cu alimentarea electrică oprită. Scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză de rețea.

Utilizarea roții de polișat

O roată de polișat trebuie să fie montată din fabrică pe produs. În caz contrar, ea trebuie fixată cu ajutorul unui șurub. În acest scop, folosiți cheia atașată la produs (II).

Țineți roata de polișat și strângeți șurubul de fixare (III) ferm și sigur.

După fiecare instalare și înainte de a atașa discul de polișat la roata de polișat, verificați instalarea corectă. În acest scop, prindeți mașina de polișat cu ambele mâini, asigurați-vă roata de polișat nu atinge vreun obiect și porniți mașina de polișat timp de aproximativ 1 minut la turația maximă. După verificare, deconectați ștecherul cablului de alimentare din priză și verificați strângerea

roții care fixează șurubul.

De fiecare dată când terminați lucrul, demontați roata de polișat și curățați partea interioară de praful rezultat în urma utilizării. Curățarea trebuie făcută folosind un aspirator de praf sau o perie cu fire moi sau un jet de aer comprimat cu o presiune nu mai mare de 0,3 MPa. După curățare, discul trebuie atașat la produs și instalarea trebuie verificată să fie corectă.

Montarea discurilor de lucru (IV)

Roata de polișare permite doar montarea discurilor de polișat cu ajutorul îmbinării Velcro. Este interzis să montați alt tip de discuri, de exemplu cele fixate cu șiret.

Discurile trebuie fixate concentric pe roata de polișat. Montarea excentrică a unui disc poate duce la producerea de oscilații suplimentare în timpul funcționării, ceea ce poate duce la un efect de lucru neuniform, deteriorarea suprafeței polișate și, în cazuri extreme, chiar la distrugerea unui disc, a roții sau a suprafeței polișate.

Dacă un disc este prevăzut cu găuri pentru a facilita îndepărtarea prafului format în timpul lucrului, discul trebuie plasat astfel încât găurile din disc să se alinieze cu găurile din discul de polișat.

UTILIZAREA MAȘINII DE POLIȘAT

Scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză de rețea!

Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că nu sunt deteriorate carcasa, cablul de alimentare și ștecherul. Dacă este vizibilă vreo deteriorare, este interzis să se conecteze scula la rețea!

Verificați ca roata de polișat să nu fie deteriorată. Dacă sunt vizibile crăpături, zgârieturi sau alte daune, roata trebuie înlocuită cu una nouă, fără niciun defect.

Este interzis să roți deteriorate!

Selectați tipul de disc de polișat adecvat pentru tipul de lucrare.

Purtați protecție pentru ochi, pentru urechi și mănuși e lucru.

Asigurați-vă comutatorul electric rămâne în poziția decuplată „OFF”. Apoi introduceți ștecherul aparatului în priză.

Adopți o postură care vă asigură echilibrul și porniți mașina de polișat apăsând comutatorul. Comutatorul poate fi blocat în poziția „ON”. În timp ce țineți apăsat comutatorul, apăsați și țineți apăsat butonul de blocare și apoi eliberați presiunea exercitată asupra comutatorului.

Deblocarea se realizează apăsând din nou comutatorul.

Începeți lucrul apăsând ușor suprafața laterală a discului de lucru pe piesa de prelucrat (V). În timpul lucrului, nu exercitați prea multă presiune asupra suprafeței de lucru. Mișcați scula ușor înainte și înapoi spre dumneavoastră. Urmăriți efectele lucrului și ajustați turația și presiunea roții de polișat în mod corespunzător. În cazul utilizării agenților de polișare, citiți documentația însoțitoare înainte de a începe lucrul.

Nu suprasolicitați mașina, temperatura suprafețelor sale exterioare nu trebuie să depășească niciodată 60 °C.

După încheierea lucrului, opriți mixerul, scoateți ștecherul din priză și apoi efectuați inspecția.

După eliberarea comutatorului, roata se mai învâрте un timp. Lăsați jos mașina de polișat după ce roata s-a oprit complet.

Reglarea turației (VI)

Mașina de polișat are reglaj al turației prin intermediul unui buton rotativ deasupra comutatorului. Es posibil să se regleze continuu turația în intervalul specificat în tabelul cu date tehnice. La aplicarea inițială a pastei de polișare trebuie să se aplice o turație mai mică, apoi după răspândirea pastei pe suprafața de polișat, creșteți turația. La polișarea fără pastă, aplicați o turație mare.

Observații suplimentare

Nivelul total declarat de vibrații a fost măsurat printr-o metodă de testare standardizată și poate fi folosit pentru a compara o sculă cu alta. Nivelul total declarat de vibrații poate fi folosit pentru evaluarea inițială a expunerii.

Notă! Emisiile de vibrații la lucrul cu mașina pot diferi de nivelul declarat în funcție de modul în care este folosită mașina.

Notă! Este necesar să se determine măsuri de siguranță pentru protecția utilizatorului, bazate pe evaluarea expunerii în condiții reale de utilizare (inclusiv toate elementele ciclului de lucru, ca de exemplu timpul în care mașina este oprită și timpul de activare).

CONSERVAREA SI REVIZIILE

Atenție! Înainte de a începe reglarea, deservirea tehnică sau conservarea scoateți fișa conductei de alimentare din priză cu tensiune electrică. După terminarea lucrului trebuie verificată starea tehnică a sculei electrice, aspectul ei exterior adică: carcasa și mînierul, conductorul electric și fișa lui, funcționarea întrerupătorului electric, rosturile de trecerea aerului (ventilația), scăterierea perilor (cărbunilor), sonoritatea lagărelor și angrenajului, pornirea și corectitudinea funcționării. În timpul garanției uzuruarul nu poate anexa nimic la scula respectivă și nici nu poate să schimbe nici un subansamblu, deoarece se pierde dreptul la garanție. Dacă în timpul funcționării vor fi constatate necorectitudeni sau alte simptome neașteptate, înseamnă că trebuie făcută revizia periodică la servis. După terminarea lucrului trebuie curățată toată scula, rosturile de trecerea aerului, întreruptorii, mînierul și scuturile de exemplu cu aer comprimat cu o presiune nu mai mare de 0,3 Mpa, sau cu penson sau cu o cârpă uscată neîntrebuințând mijloace chimice și lichide curățătoare.